

TRYSKOVÁ TĚLESA TĚSNÁ SE SLÍDOVOU IZOLACÍ- SPECIÁLNÍ

- Tato speciální tělesa doplňují řadu tryskových těles, těsných se slídovou izolací (p2):
 - Jsou přesně definované, ale nejsou drženy skladem
 - Mohou být vyrobeny dle Vaší specifikace - přizpůsobeno Vaším potřebám.

- Maximální zatížení na plášti tělesa: 6.5 W/cm².
- Maximální teplota na plášti tělesa: 340 °C, dle návodu na použití.

- Výrobní řada je upřesněna v tabulce viz. níže :
Průměr : 25 - 100mm
Výška : 20 - 90mm
Výkon : od 70 - 1480W pro napětí 230V mono.

- Výroba nestandardních rozměrů je možná na základě posouzení a výpočtu intenzity, zatížení a rozměrů. Výrobky pro jiné napětí lze zajistit na základě konkrétního požadavku: 12V - 400V, s limitem pro intenzitu 7.5A.

- Mosazný plášť.


- Elektroizolace slída.

- Přívodní kabely: vodiče s niklovým jádrem, sklosilikonová izolace + zemnicí vodič. Chráněno pletencem z pozinkované oceli.
Standardní délka přívodních kabelů: 500, 800, 1000, 1300, 1500, 2000 mm. Ostatní délky na vyžádání.

- Pouzdro přívodu umístěno: axiálně, radiálně nebo tangenciálně - dle požadavku.
Orientace 30° (standard), 45° případně jiná dle požadavku.
Pouzdro přívodu je na středu v horní části a to do výšky těles 38mm. Od tohoto rozměru je pouzdro umístěno 20mm od okraje tělesa.


- Přípevnění přes úhelník, šroub M4 a matici se čtyřhrannou hlavou.

- Vyrobeno v souladu s normou EN 60335-1
Tolerance pro výkon: +5% - 10%
Ztráta proudu < 0.75 mA/kW

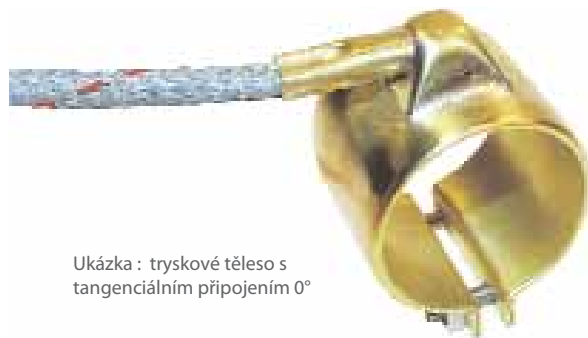

Ukázka : tryskové těleso s tangenciálním připojením 0°

- Rozměry :

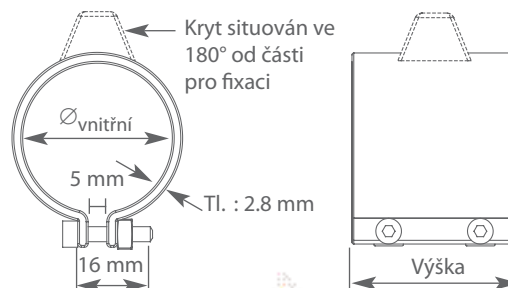

Celkové vnější rozměry dle typu vybraného připojení

- Rozměry těles viz. níže. Týká se :
 - Trysková tělesa se slídovou izolací s přívodními kabely v pouzdře (p 4) (s minimální výškou 32mm a výkonem maximálně 1030W, 4.5A).
 - Trysková tělesa se slídovou izolací a bočními přívodními vodiči. (p 4)
- Speciální výroba :
 - Doplnky a příslušenství, p 12.
 - Definovat nestandardní tryskové těleso, p 18.
- U každého průměru tryskového tělesa je možná tolerance pro velikost průměru na který bude těleso montováno. Například těleso o průměru 30mm je možné montovat na průměr 30-31mm. V tabulce je toto rozmezí uvedeno pod hodnotou průměru v závorkách.

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
25 (25 - 26)	45	165
	50	185
	55	205
	60	220
26 (26 - 27)	20	70
	25	95
	38	155
	45	180
	50	200
	55	220
28 (28 - 29)	45	195
	55	240
	60	265
30 (30 - 21)	45	210
	55	260
32 (32 - 33)	20	90
	45	220
	55	275
34 (34 - 35)	45	240
	55	295
	60	300

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
34 (34 - 35)	65	355
	70	380
36 (36 - 37)	20	100
	25	130
	30	160
	35	190
	38	220
	45	250
	50	280
	55	310
	60	340
	65	370
38 (38 - 39)	70	395
	20	105
	45	265
	50	300
	55	330
40 (40 - 41)	60	360
	60	390
	70	420
	75	460
	80	485

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
40 (40 - 41)	80	515
	90	580
42 (42 - 43)	20	120
	35	225
	45	295
	50	375
	55	365
	60	400
	65	435
	70	470
	75	505
	80	540
44 (44 - 45)	90	610
	65	455
	70	490
	75	530
	80	656
46 (46 - 47)	90	640
	20	130
	25	170
	30	210
	35	245
50 (50 - 51)	38	285
	45	325

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
46 (46 - 47)	50	360
	55	400
	60	440
	65	480
	70	515
	75	560
	80	590
	90	670
48 (48 - 49)	35	260
	45	340
	50	380
	55	420
	60	460
	65	500
	70	540
	75	580
50 (50 - 51)	80	620
	90	700
52 (52 - 53)	55	435
	65	520
	80	640
	90	725

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
52 (52 - 53)	30	235
	35	280
	38	325
	45	365
	50	410
	55	455
	60	500
	65	550
54 (54 - 55)	70	585
	75	628
	80	670
	90	760
56 (56 - 57)	20	155
	35	290
	50	425
	55	470
	60	515
	65	560
	70	605
	75	605
56 (56 - 57)	80	695
	90	790
	20	160
56 (56 - 57)	25	210
	30	255

Charakteristika našich výrobků je informativní. Vyhrazujeme si právo na změnu.

TRYSKOVÁ TĚLESA TĚSNÁ SE SLÍDOVOU IZOLACÍ - SPECIÁLNÍ

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
56 (56 - 57)	45	400
	50	445
	55	490
	60	540
	65	585
	70	630
	75	680
	80	725
	90	820
58 (58 - 59)	20	165
	25	215
	30	265
	35	315
	38	410
	45	410
	50	460
	55	510
	60	560
	65	608
	70	655
	75	700
	80	750
	90	850
60 (60 - 61)	20	220
	65	625
	70	675
	75	728
	90	880
62 (62 - 63)	20	180
	25	230
	30	285
	35	335
	38	390
	45	440
	50	495
	55	545
	60	600
	65	650
	70	700
	75	760
	80	805
	90	910
64 (64 - 65)	20	185
	20	275
	30	290
	35	345
	50	510
	55	565
	60	620
	65	680
	70	725
	75	780
	80	830
	90	940
66 (66 - 67)	20	190
	25	245
	30	300
	35	355

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
66 (66 - 67)	38	415
	45	470
	50	525
	55	580
	60	635
	65	690
	70	745
	75	800
	80	855
	90	970
68 (68 - 69)	20	195
	25	255
	38	400
	45	485
	50	540
	55	600
	60	655
	65	720
	70	770
	75	830
70 (70 - 71)	20	200
	25	260
	55	520
	55	620
	60	500
	60	675
	65	730
	75	850
	80	915
	90	1030
72 (72 - 73)	20	210
	25	270
	30	390
	35	450
	38	515
	45	575
	55	635
	60	695
	65	755
	70	815
74 (74 - 75)	20	215
	25	275
	30	210
	35	400
	38	465
	45	525
	55	650
	60	715
	65	780
	70	840
76 (76 - 77)	20	220
	25	285
	30	350
	35	415
	38	480
78 (78 - 79)	20	225
	25	290
	30	360
	35	425
	38	490
	45	555
	50	625
	55	690
	60	755
	65	820
80 (80 - 81)	20	230
	25	300
	55	705
	60	775
	65	850
	70	910
	75	980
	80	1045
	90	1180
82 (82 - 83)	20	235
	25	305
	30	375
	65	608
	38	515
	45	585
	50	655
	55	720
	60	795
	65	863
84 (84 - 85)	20	245
	25	315
	30	385
	35	460
	38	530
	45	600
	50	670
	55	745

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
76 (76 - 77)	20	220
	25	285
	30	350
	35	415
	38	480
	45	545
	50	605
	55	670
	60	735
	65	800
78 (78 - 79)	20	225
	25	290
	30	360
	35	425
	38	490
	45	555
	50	625
	55	690
	60	755
	65	820
80 (80 - 81)	20	230
	25	300
	55	705
	60	775
	65	850
	70	910
	75	980
	80	1045
	90	1180
82 (82 - 83)	20	235
	25	305
	30	375
	65	608
	38	515
	45	585
	50	655
	55	720
	60	795
	65	863
84 (84 - 85)	20	245
	25	315
	30	385
	35	460
	38	530
	45	600
	50	670
	55	745

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
84 (84 - 85)	60	815
	65	885
	70	955
	75	1030
	80	1100
	90	1240
86 (86 to 87)	20	250
	25	320
	30	395
	35	470
	38	540
	45	615
	50	690
	55	760
	60	835
	65	910
88 (88 to 89)	20	255
	25	330
	30	405
	35	480
	38	555
	45	630
	50	705
	55	780
	60	855
	65	930
90 (90 to 91)	20	260
	25	340
	35	490
	38	570
	50	720
	55	800
	65	950
	70	1025
	75	1100
	80	1180
92 (92 - 93)	20	265
	25	345
	30	425
	35	500
	38	580
	45	660
	50	740
	55	815
	60	895
	65	980
94 (94 - 95)	20	270
	25	350
	30	430
	35	510
	38	590
	45	670
	50	750
	55	830
96 (96 - 97)	20	280
	25	360
	30	440
	35	525
	38	605
	45	685
	50	770
	55	850
98 (98 - 99)	20	285
	25	370
	30	450
	35	535
	38	620
	45	700
	50	785
	55	870
100 (100 - 101)	20	290
	25	375
	35	545
	38	630
	45	715
	50	800
	55	885
	65	1055
102 (102 - 103)	20	295
	25	385
	35	565
	38	650
	45	735
	50	820
	55	905
	65	1085

Průměr Ø (mm)	Výška (mm)	Výkon (W)
94 (94 - 95)	20	270
	25	350
	30	430
	35	510
	38	590
	45	670
	50	750
	55	830
96 (96 - 97)	20	280
	25	360
	30	440
	35	525
	38	605
	45	685
	50	770
	55	850
98 (98 - 99)	20	285
	25	370
	30	450
	35	535
	38	620
	45	700
	50	785
	55	870
100 (100 - 101)	20	290
	25	375
	35	545
	38	630
	45	715
	50	800
	55	885
	65	1055
102 (102 - 103)	20	295
	25	385
	35	565
	38	650
	45	735
	50	820
	55	905
	65	1085

K dispozici více provedení
orientace přívodního kabelu
u tryskových těsných těles

Axiálně



Radiálně



Tangenciálně



Charakteristika našich výrobků je informativní. Vyhrazujeme si právo na změnu.